



Instrukcja podłączenia i obsługi sterownika LED 230V Bluetooth

1. Podłączenie urządzenia

1. Podłącz sterownik do zasilania 230V (gniazdko)
2. Podłącz taśmę LED 230V do wyjścia sterownika
3. Włącz zasilanie

Schemat:

230V → sterownik → taśma LED 230V

2. Podłączenie taśmy LED 230V (złącze / stabilizator)

1. Ustaw stabilizator w odpowiedniej pozycji
Uchwyt powinien być otwarty, a gniazdo montażowe skierowane ku górze
 2. Ułóż taśmę LED zgodnie z oznaczeniami
Strona oznaczona jako „220V+” powinna być skierowana w dół
(warstwa klejąca taśmy skierowana ku górze)
 3. Podłącz taśmę do złącza
Wsunąć taśmę LED na piny i dokładnie dociśnij, upewniając się, że styki są prawidłowo osadzone
 4. Zamknij uchwyt zabezpieczający
Zapewnia to trwałe połączenie oraz zabezpieczenie przed wysunięciem i wilgocią
-

WAŻNE – BŁĘDNY MONTAŻ

Nieprawidłowe ułożenie taśmy (odwrotna polaryzacja) może spowodować brak działania lub uszkodzenie

Montaż należy wykonać zgodnie z oznaczeniami

Nieprawidłowe podłączenie może trwale uszkodzić produkt

1. Pobierz aplikację:

Trick light (App Store / Google Play)

2. Zainstaluj aplikację

3. Podczas dodawania urządzenia upewnij się, że w telefonie jest włączony: Bluetooth

4. Sterowanie aplikacją

W aplikacji możesz:


- ✓ włączać i wyłączać światło
 - ✓ regulować jasność (ściemnianie)
 - ✓ ustawiać tryby świecenia
 - ✓ tworzyć harmonogramy (timer)
 - ✓ zapisywać sceny świetlne
-

5. Obsługa pilota

- ✓ ON/OFF – włącz / wyłącz
- ✓ regulacja jasności (+ / -)
- ✓ SPEED – zmiana prędkości efektów
- ✓ MODE – zmiana trybów
- ✓ LIGHT – maksymalna jasność
- ✓ przyciski 10–100% – szybkie ustawienie jasności
- ✓ TIMER – wyłączenie po czasie (5 / 10 / 30 / 60 min)

6. Bezpieczeństwo

- urządzenie pracuje na napięciu 230V
 - montaż zalecany przez elektryka
 - nie dotykać elementów pod napięciem
 - nie używać w wilgotnym środowisku bez zabezpieczenia
 - nie przeciążać urządzenia
-

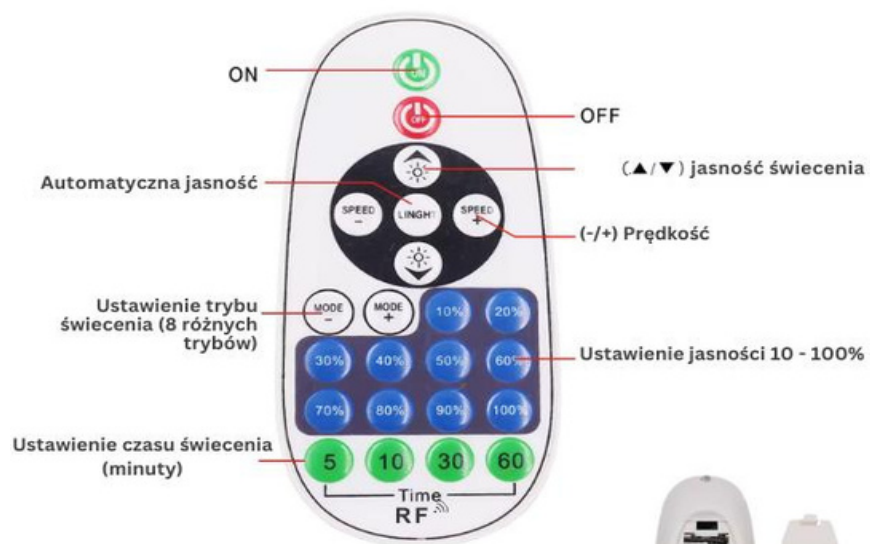

Baterie: 2x AAA- brak w zestawie